

MARFIN


K6

Incappucciatrice

Hooding machine


Máquina enfundadora

Haubenüberziehmaschine

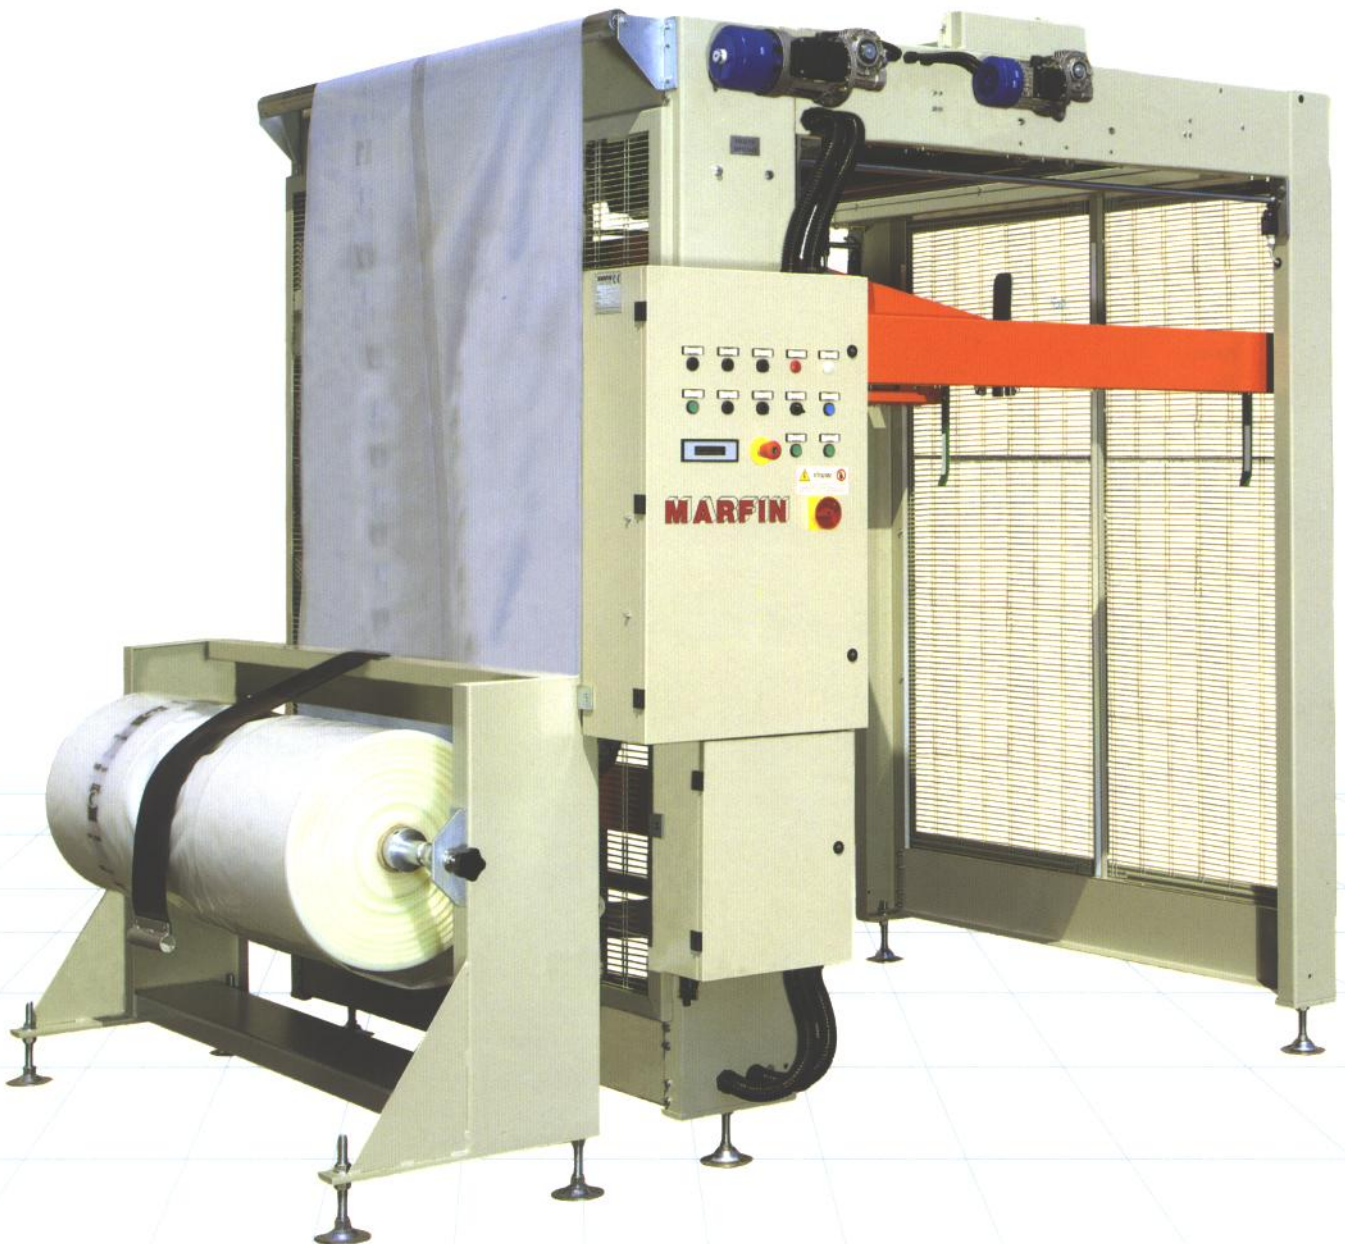

K6

Incappucciatrice
Hooding machine
Máquina enfundadora
Haubenüberziehmaschine

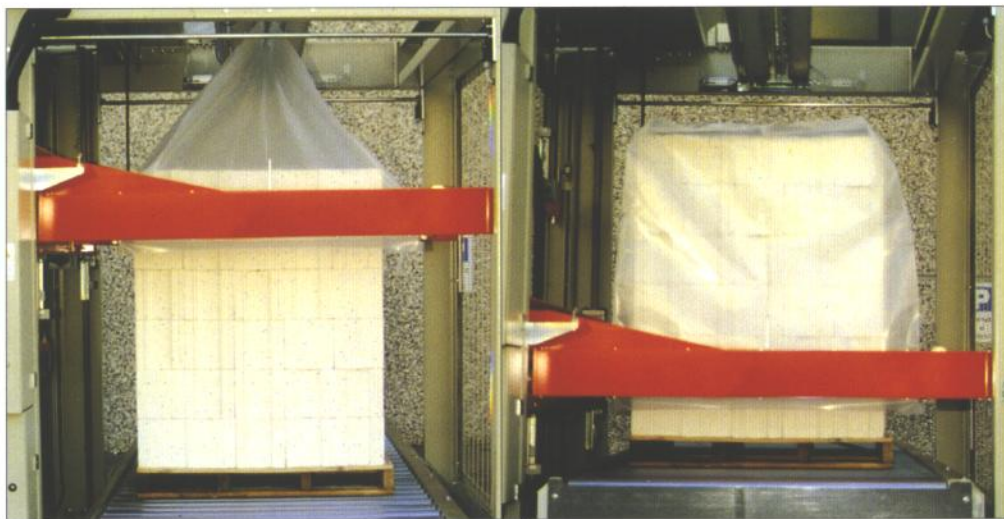

 L'incappucciatrice **K6** esegue automaticamente la formazione ed il posizionamento di cappucci con film tubolare, su prodotti palettizzati con differenti altezze, consente di ottenere migliori risultati estetici ed economici nel confezionamento dei prodotti. Estremamente semplice ed affidabile, le sue ridotte dimensioni ne consentono facilmente l'inserimento in linee di trasporto esistenti. Fornita con sicurezze intrinseche, la macchina corrisponde alle norme e disposizioni vigenti.

DATI TECNICI

Produzione oraria: 60 pallets
 Spessore film: 0,1-0,2 mm
 Larghezza bobina: max 1400 mm
 Diametro esterno bobina: max 700 mm
 Diametro interno bobina: max 75 mm
 Potenza installata: 1,7 Kw
 Tensione elettrica di alimentazione: 230/400 V TRIFASE 50 Hz
 Pressione aria: 6 bar
 Consumo aria/ciclo: 21 NI
 Peso macchina: 1100 Kg

TECHNICAL DATA


Hourly production rate: 60 pallets
 Film thickness: 0,1 - 0,2 mm
 Reel width: 1400 mm max.
 Reel outside diameter: 700 mm max.
 Reel inside diameter: 75 mm max.
 Rated power: 1,7 Kw
 Electrics: 230/400 V TRIPHASE 50 Hz
 Air pressure: 6 bar
 Air consumption per cycle: 21 NI
 Machine weight: 1100 Kg

DATOS TÉCNICOS


Producción por hora: 60 palets
 Grosor de la película: 0,1 - 0,2 mm
 Ancho del rollo: máx. 1400 mm
 Diámetro exterior del rollo: máx. 700 mm
 Diámetro interior del rollo: máx. 75 mm
 Potencia instalada: 1,7 Kw
 Tensión eléctrica de alimentación: 230/400 V TRIFÁSICA 50 Hz
 Presión del aire: 6 bar
 Consumo de aire/ciclo: 21 NI
 Peso de la máquina: 1100 Kg

TECHNISCHE DATEN


Stundenleistung: 60 paletten
 Filmdicke: 0,1 - 0,2 mm
 Spulenbreite: max. 1400 mm
 Externer Spulendurchmesser: max. 700 mm
 Interner Spulendurchmesser: max. 75 mm
 Installierte Leistung: 1,7 Kw
 Stromstärke: 230/400 V DREIPHASEN 50 Hz
 Luftdruck: 6 bar
 Luftverbrauch/Zyklus: 21 NI
 Maschinengewicht: 1100 Kg

 The **K6** hooding machine automatically forms and places tubular film hoods on palletised products of different heights. It allows optimum results in terms of packaging appearance and cost-effectiveness. Extremely simple and reliable, its compact size makes it easy to install in existing handling lines. Equipped with intrinsic safety features, the machine conforms to current regulations and legal requirements.

Vista laterale - Lateral view
 Vista lateral - Seitenansicht

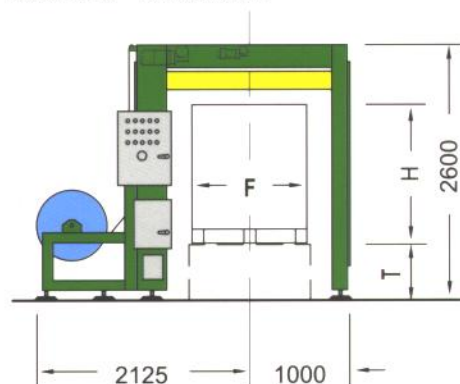

Vista in pianta - Plant view
 Vista en planta - Grundriss. Ansicht

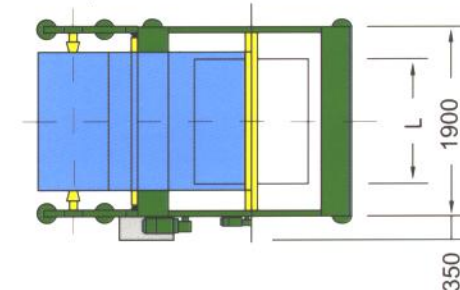

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento - We reserve the right to make changes at any time - El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento - Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen

MARFIN

MARFIN s.r.l. Via Trentino, 88/92 - 41053 MARANELLO (MO) - ITALY

Tel. 0039/0536-945288 Fax 0039/0536-940906 E-mail:marfin@marfinsrl.com - http://www.marfinsrl.com