

MARFIN


KL6

Incappucciatrice

Hooding machine


Máquina enfundadora


Haubenüberziehmaschine

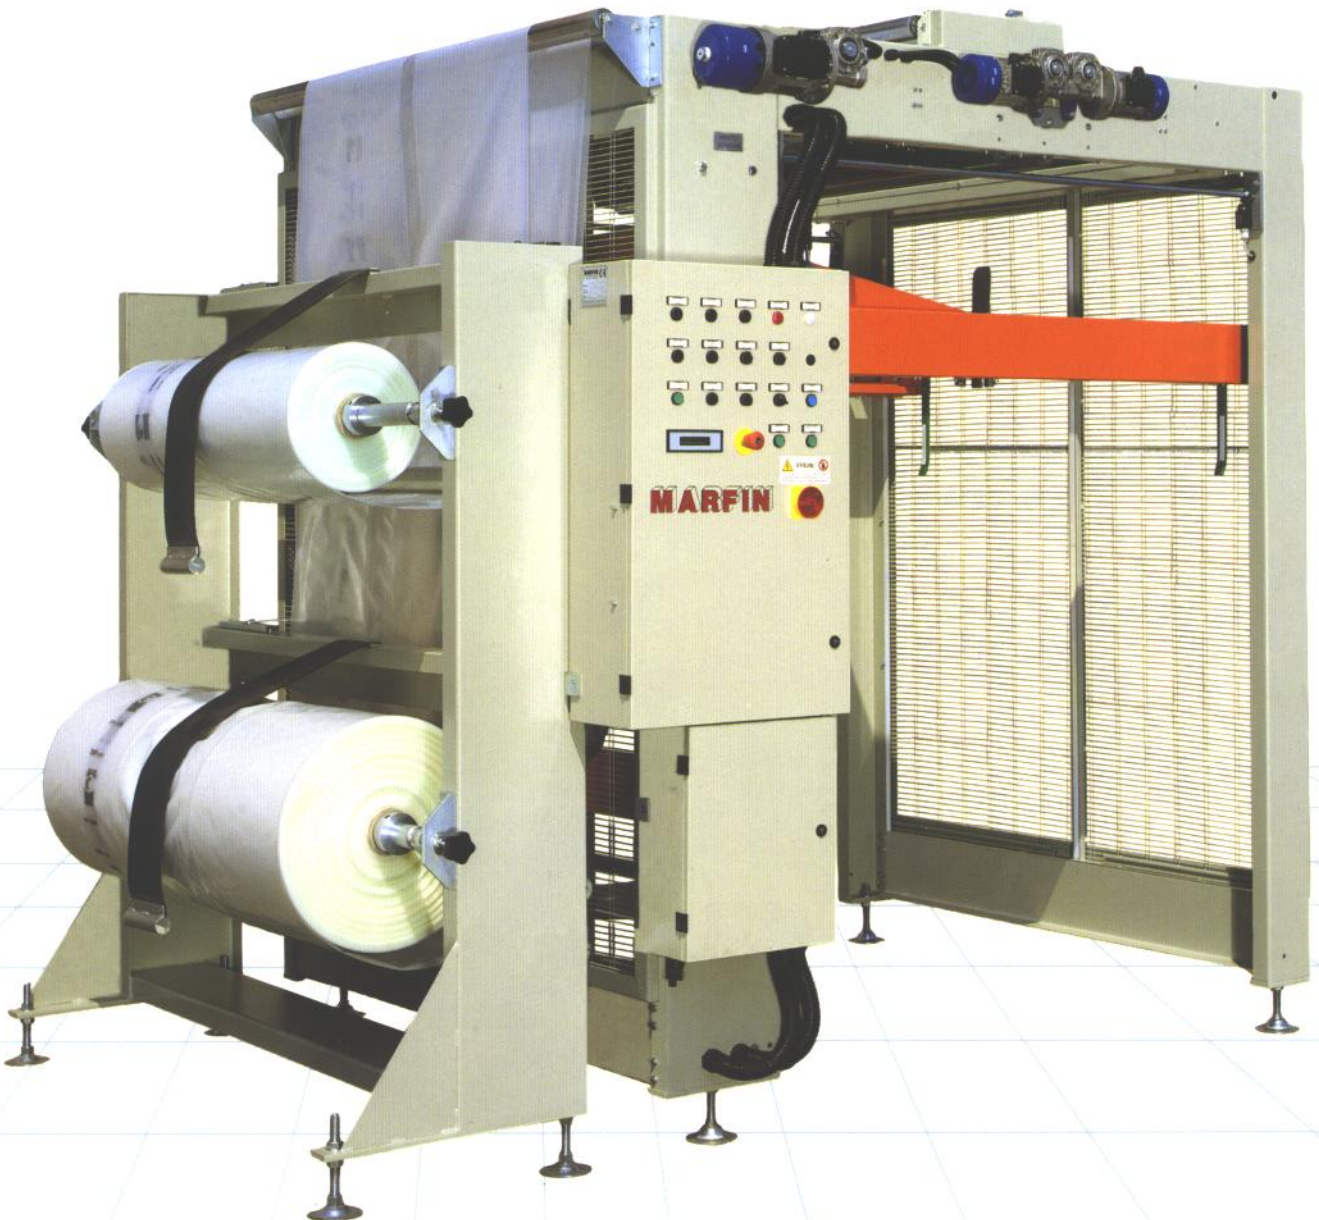

KL6

Incappucciatrice
Hoarding machine
Máquina enfundadora
Haubenüberziehmaschine

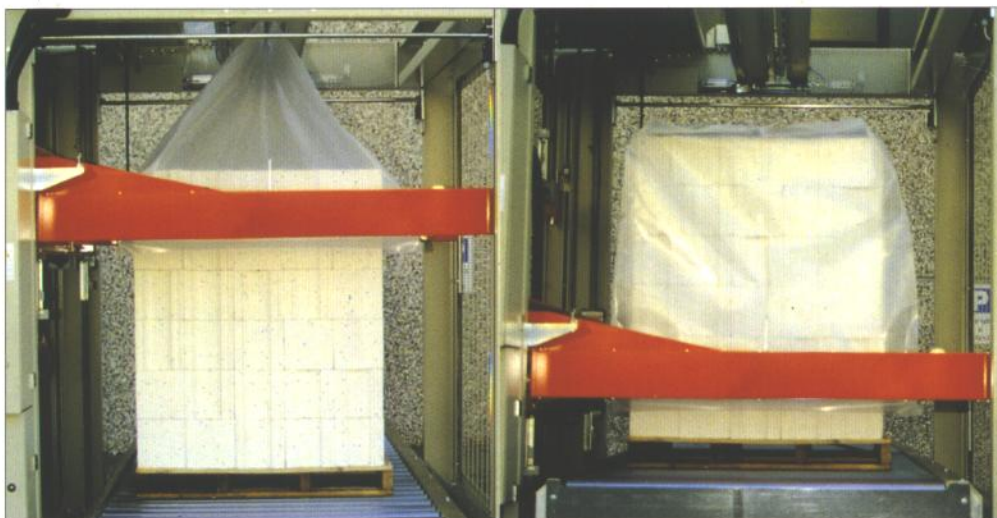

 L'incappucciatrice **KL6** a due bobine esegue automaticamente la formazione ed il posizionamento di cappucci con film tubolare, su prodotti palettizzati con differenti altezze; consente di operare con due formati di film. La scelta automatica dell'una o dell'altra bobina, consente di trattare bancali, aventi dimensioni di base molto varie fra loro, alimentati anche in sequenza casuale e di ottenere migliori risultati estetici ed economici nel confezionamento dei prodotti. Estremamente semplice ed affidabile, le sue ridotte dimensioni ne consentono facilmente l'inserimento in linee di trasporto esistenti. Fornita con sicurezze intrinseche, la macchina corrisponde alle norme e disposizioni vigenti.

DATI TECNICI

Produzione oraria: 50 pallets
Spessore film: 0,1-0,2 mm
Larghezza bobina: max 1500 mm
Diametro esterno bobina: max 700 mm
Diametro interno bobina: max 75 mm
Potenza installata: 2,2 Kw
Tensione elettrica di alimentazione: 230/400 V TRIFASE 50 Hz
Pressione aria: 6 bar
Consumo aria/ciclo: 21 NI
Peso macchina: 1200 Kg

TECHNICAL DATA

Hourly production rate: 50 pallets
Film thickness: 0,1 - 0,2 mm
Reel width: 1500 mm max.
Reel outside diameter: 700 mm max.
Reel inside diameter: 75 mm max.
Rated power: 2,2 Kw
Electrics: 230/400 V TRIPHASE 50 Hz
Air pressure: 6 bar
Air consumption per cycle: 21 NI
Machine weight: 1200 Kg

DATOS TÉCNICOS


Producción por hora: 50 palets
Grosor de la película: 0,1 - 0,2 mm
Ancho del rollo: máx. 1500 mm
Diámetro exterior del rollo: máx. 700 mm
Diámetro interior del rollo: máx. 75 mm
Potencia instalada: 2,2 Kw
Tensión eléctrica de alimentación: 230/400 V TRIFÁSICA 50 Hz
Presión del aire: 6 bar
Consumo de aire/ciclo: 21 NI
Peso de la máquina: 1200 Kg

TECHNISCHE DATEN


Stundenleistung: 50 paletten
Filmdicke: 0,1 - 0,2 mm
Spulenbreite: max. 1500 mm
Externer Spulendurchmesser: max. 700 mm
Interner Spulendurchmesser: max. 75 mm
Installierte Leistung: 2,2 Kw
Stromstärke: 230/400 V DREIPHASEN 50 Hz
Luftdruck: 6 bar
Luftverbrauch/Zyklus: 21 NI
Maschinengewicht: 1200 Kg

 The **KL6** two-reel hoarding machine automatically forms and places tubular film hoods on palletised products of different heights, and is able to work with two film sizes. Automatic selection of one reel or the other allows processing of pallets with widely different base dimensions, even in random sequence, with optimum results in terms of packaging appearance and cost-effectiveness. Extremely simple and reliable, its compact size makes it easy to install in existing handling lines. Equipped with intrinsic safety features, the machine conforms to current regulations and legal requirements.

Vista laterale - Lateral view
Vista lateral - Seitenansicht

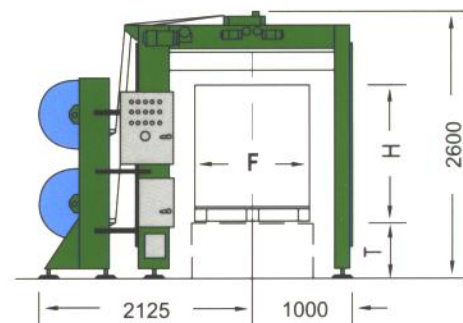

Vista in pianta - Plant view
Vista en planta - Grundriss. Ansicht

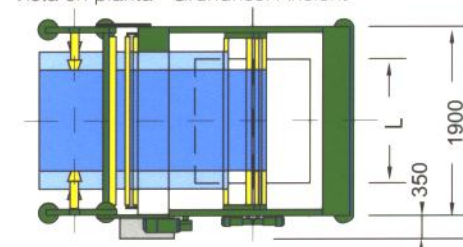

MARFIN

MARFIN s.r.l. Via Trentino, 88/92 - 41053 MARANELLO (MO) - ITALY

Tel. 0039/0536-945288 Fax 0039/0536-940906 E-mail: marfin@marfinsrl.com - http://www.marfinsrl.com